


EASY-ROLL




Der vollpneumatische EASY-ROLL hebt und kippt Rollen bis 300 kg bzw. 500 kg, je nach Ausführung. Er ist einzigartig in seiner Konstruktion und arbeitet ohne Gegengewicht. Die Ergobedienung ermöglicht eine bedienerfreundliche Handhabung für den Mitarbeiter. Der speziell entwickelte 3“-Spanndorn und andere Sicherheitsmerkmale machen den EASY-ROLL zur idealen Hilfe beim Handhaben von Rollen.

- ❑ Sicher und zuverlässig
- ❑ Stufenlose Hub- / Senkgeschwindigkeit
- ❑ Keine Gewichtseinstellung erforderlich
- ❑ Sichere Manipulation (kein Pendeln)
- ❑ Feststellbremsen an den Drehpunkten
- ❑ Stand-by ohne Luftverbrauch
- ❑ Einfach selbst zu montieren
- ❑ Lieferung inklusive Montagematerial

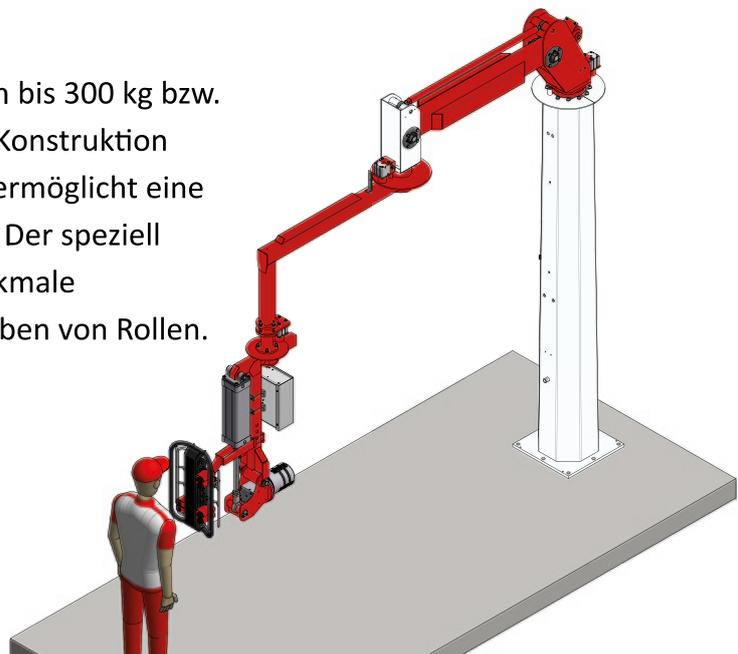

EASY-ROLL

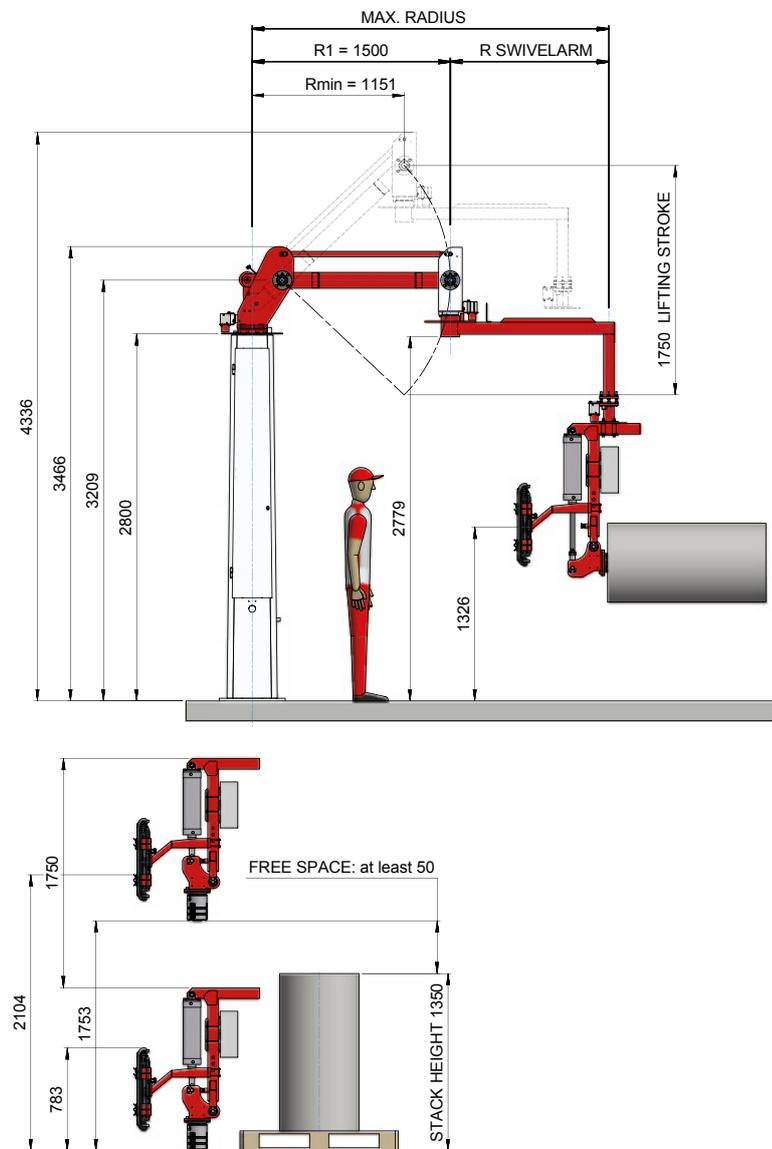

AUFSTELLUNG

Montage mit chemischen Dübeln auf ungerissenem Betonboden mit Mindeststärke 150 mm bzw. 190 mm.

Im Falle eines dünneren Betonbodens kann die Säule auf eine Stahlzwischenplatte (optional) montiert werden.

VERSETZBAR

Der EASY-ROLL kann (optional) auf einem Gabelstaplerfuß 1.500x1.500 mm montiert werden. Er ist damit einfach versetzbar und kann an verschiedenen Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen.

OPTIONEN

- ❑ 6 "Spanndorn-Adapter
- ❑ Pneumatische Anti-Teleskopier-Einheit

Neben dem EASY-ROLL bieten wir auch Standardlösungen an, u. a. für Wellen-, Achsen- und Plattenhandling.

Roosen BPL ist Spezialist für kundenspezifische Hebehilfen.

Gerne lösen wir Ihre Handhabungsaufgabe.

TECHNISCHE DATEN

Hebekapazität	: max. 300 kg bzw. 500 kg (XL)
Aktionsradius	: 2.600 mm bzw. 3.000 mm (XL)
Gerätehöhe	: 4.336 mm bzw. 4.512 mm (XL)
Einbauhöhe	: 4.500 mm bzw. 4.650 mm (XL)
Druckluftversorgung	: mind. 6 bar saubere, trockene Druckluft
Luftverbrauch	: 200 NI / Zyklus
Einschließlich CE-Kennzeichnung	

ROOSEN/BPL 
Exceeding expectations in *handling solutions*

De Giesel 19A, 6081 PG Haalen (NL)
T. +31 (0)475 59 01 02
bpl@bplhandling.com
www.bplhandling.com