

EASY-SHAFT




Der vollpneumatische EASY-SHAFT klemmt Achsen horizontal auf einer Seite der Achse. Er ist einzigartig in seiner Konstruktion und arbeitet ohne Gegengewicht. Die Ergo-bedienung ermöglicht eine bedienerfreundliche Handhabung für den Mitarbeiter. Die speziell entwickelte Klemmvorrichtung und andere Sicherheitsmerkmale machen den EASY-SHAFT zur idealen Hilfe beim Achshandling. Z. B. um Achsen aus einer Schneidemaschine zu entnehmen oder in eine Rolle zu stecken. Das maximale Achsgewicht ist abhängig von der Achslänge.


- ❑ Sicher und zuverlässig
- ❑ Stufenlose Hub- / Senkgeschwindigkeit
- ❑ Keine Gewichtseinstellung erforderlich
- ❑ Sichere Manipulation (kein Pendeln)
- ❑ Feststellbremsen an den Drehpunkten
- ❑ Einfach selbst zu montieren
- ❑ Lieferung inklusive Montagematerial



EASY-SHAFT

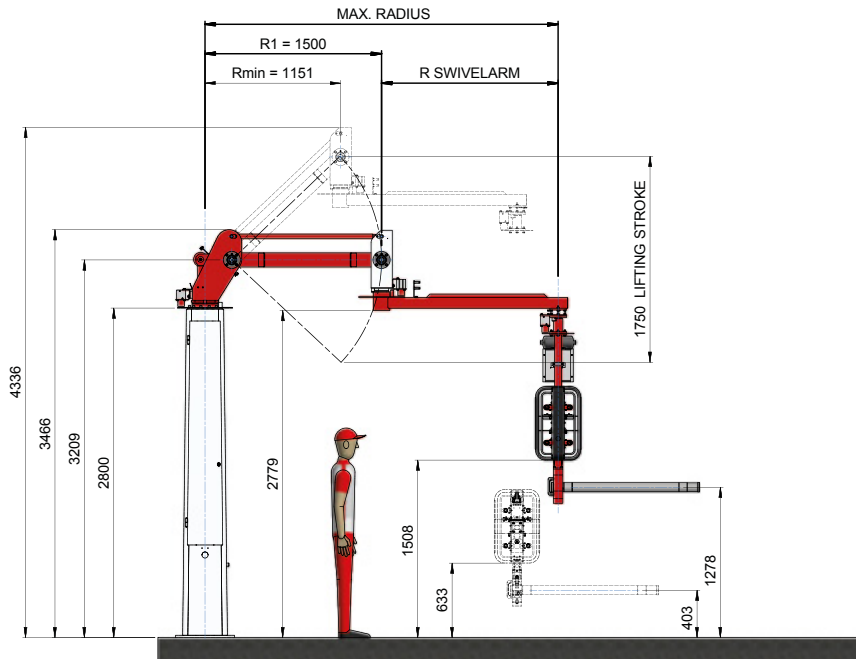

Aschen Abmessung:
75 kg max. Aschen lange 2300 mm
80 kg max. Aschen lange 2100 mm



AUFSTELLUNG

Montage mit chemischen Dübeln auf ungerissenem Betonboden mit Mindeststärke 150 mm bzw. 190 mm. Im Falle eines dünneren Betonbodens kann die Säule auf eine Stahlzwischenplatte (optional) montiert werden.

VERSETZBAR

Der EASY-SHAFT kann (optional) auf einem Gabelstaplerfuß 1.500x1.500 mm montiert werden. Er ist damit einfach versetzbar und kann an verschiedenen Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen.

DIE KLEMMAUFNAHME

Standardmäßig ist die Klemmaufnahme für das Aufnehmen eines vorgegebenen Durchmessers ausgelegt. Optional kann ein Adapter zum Einsatz kommen, der z. B. 3" und 6" Achsen klemmen kann.

Sie haben Wünsche die von der genannten Spezifikation abweichen?

Roosen BPL ist Spezialist für kundenspezifische Hebehilfen.

Gerne lösen wir Ihre Handhabungsaufgabe!

ROOSEN/BPL

*Exceeding expectations in **handling** solutions*

De Giesel 19A, 6081 PG Haalen (NL)

T. +31 (0)475 59 01 02

bpl@bplhandling.com

www.bplhandling.com

TECHNISCHE DATEN

Aktionsradius : 2.800 mm (Mitte Klemme)

Gerätehöhe : 4.336 mm bzw. 4.512 mm (XL)

Einbauhöhe : 4.500 mm bzw. 4.650 mm (XL)

Druckluftversorgung : mind. 6 bar saubere, trockene Druckluft

Luftverbrauch : 200 NI / Zyklus

Einschließlich CE-Kennzeichnung