


Der pneumatische EASY-UP ist ein ergonomischer Balancer, ausgestattet mit einer benutzerfreundlichen Einhandbedienung und einem Sicherheitshaken als Lastaufnahme, wodurch dieser Balancer multifunktional einsetzbar ist.

Vorteile des EASY-UP gegenüber einem Säulenschwenk-oder Laufkran:


- Hohe und stufenlose Hub- / Senkgeschwindigkeit
- Sehr leichtgängige Gelenkarme
- Einfache Positionierung
- □ Feststellbremsen an den Drehpunkten
- Komplett pneumatisch
- □ Einfach selbst zu montieren
- Lieferung inklusive Montagematerial





EASY-UP



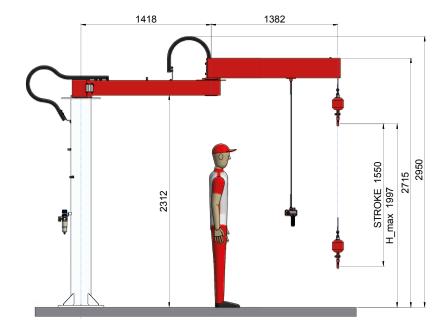

TECHNISCHE SPEZIFIKATION Hebekapazität : max. 125 kg Aktionsradius : min. 500 mm, max. 2800 mm Gerätehöhe : 2.950 mm Erforderliche freie Einbauhöhe : min. 3000 mm Druckluftanschluss : min. 6 bar - saubere und trockene Druckluft Luftverbrauch : ca. 50 NI/Zyklus Inklusive CE Kennzeichnung



AUFSTELLUNG

Zu befestigen mit chemischen Dübeln auf ungerissenem Betonboden mit Mindeststärke 150 mm. Im Falle eines dünneren Betonbodens kann die Säule auf eine Stahlzwischenplatte (optional) montiert werden.

VERSETZBAR

Der EASY-UP kann auf einem Gabelstaplerfuß 1500x1500x50 mm montiert und somit einfach versetzt werden. Gesamtgewicht inklusive Gabelstaplerfuß ca. 1.100 kg.

STAHLSEIL

Das Stahlseil muss nach maximal 50.000 Hubzyklen ersetzt werden, spätestens einmal im Jahr.

Neben dem EASY-UP bieten wir auch Standardlösungen an, u.a. für Rollen-, Achs- und Plattenhandling. Roosen BPL ist Spezialist für kundenspezifische Lösungen.

Gerne lösen wir Ihre Handhabungsaufgabe!



Exceeding expectations in handling solutions

De Giesel 19A, 6081 PG Haelen (NL) T. +31 (0)475 59 01 02 bpl@bplhandling.com www.bplhandling.com