

RA-3 450

TECHNISCHE DATEN

RUNDLUFTVORHANG


ENFACHFLUSS



PRINZIPSCHEMA

Angesaugte Luft

Amplifizierte Luft :
Druckluft
+ Umgebungsluft

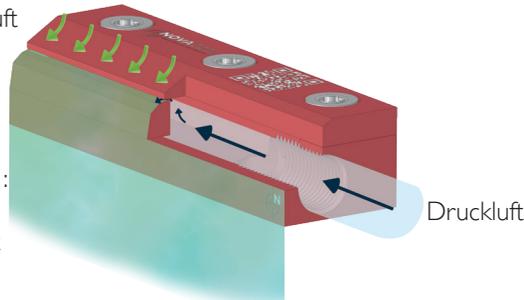





Ökonomisch
BIS
-93%
LUFTVERBRAUCH

TECHNISCHE INFORMATIONEN*

VORTEIL EINER ANWENDUNG EINES RA-3 450* (im Vergleich zu einem offenen Rohr)	Reduzierter Luftverbrauch (%)		Lärminderung (%)			
	Bis -93%		Bis -31%			
LEISTUNG DES LUFTVORHANGES RA-3 450	Druckluft (bar)	Luftverbrauch (l/mn)	Blaskraft (N)		Lärmpegel (dB)	Förderausstoss (l/min)
	2 6	945 2580	bei 150mm 5,3 15,1	bei 450mm 5,3 14,8	84 95	18900 51600
VS	Druckluft (bar)	Luftverbrauch (l/mn)	Lärmpegel (dB)		Förderausstoss (l/min)	
OFFENES ROHR - INNENDURCHMESSER 8*	6	20100	130		20100	


SPEZIFIZIERUNG DES LUFTVORHANGES RA-3 450

- **Anschluss:** G1/4" IG • **Gewicht:** Aluminium : 664g / Edelstahl 316 L : 1 953g
- **Max.Vervendungstemperatur:** Aluminium : 150°C / Edelstahl 316 L : 260°C • **Max.Betriebsdruck:** 10 bar

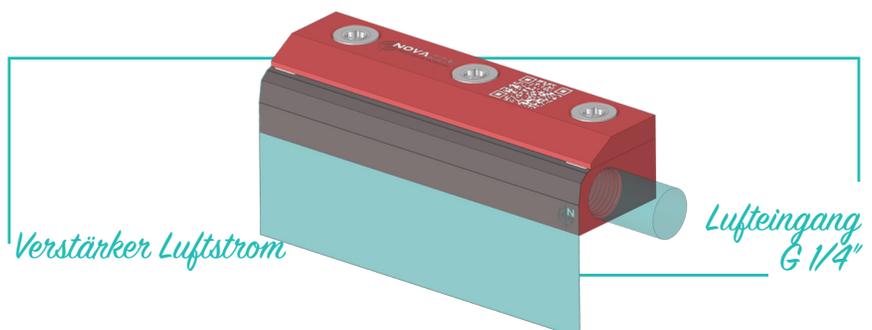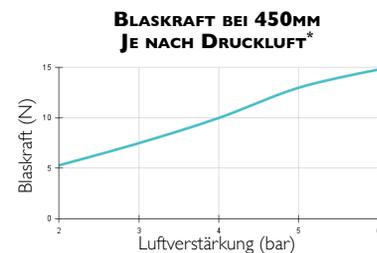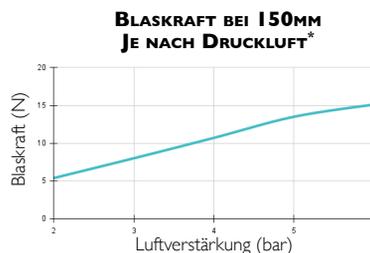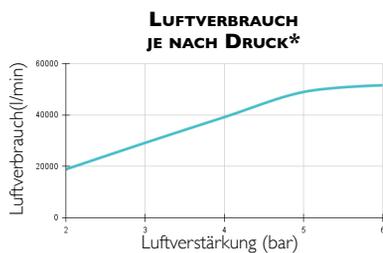

HINWEIS: Die Messungen in diesem Datenblatt wurden im Labor in einer streng kontrollierten Umgebung durchgeführt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedingungen in einer realen Industrieumgebung abweichen können und dass der installierte Druck eines industriellen Kompressors zu anderen Werten als den im Labor ermittelten führen könnte. Diese Daten dienen nur zu Informationszwecken. Um die optimale Leistung der Blasdüse zu erzielen, empfehlen wir einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 8 mm.)

MASSEN

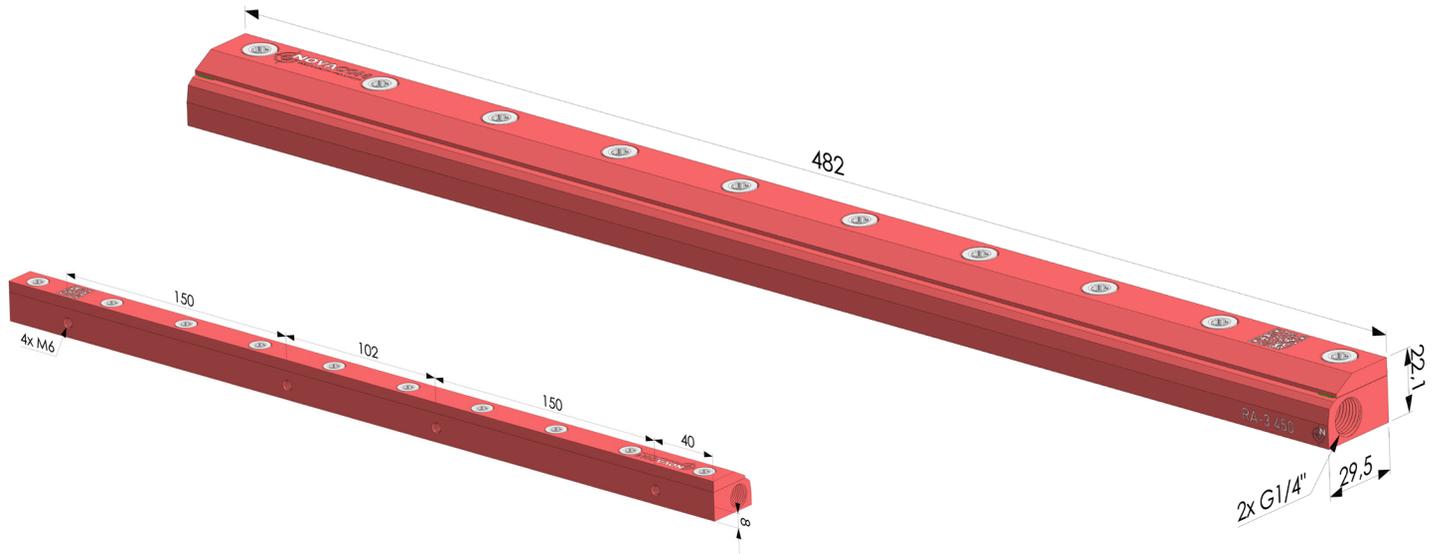

RA-3 450 ■ Eloxiertes Aluminium
RA-3 450 ACI ■ Edelstahl 316 L

Die Werte sind in MM angegeben