



# BJP 14 72

## TECHNISCHE DATEN FLACHSTRAHLDÜSEN

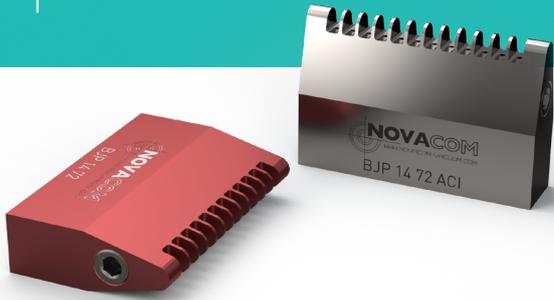

### PRINZIPSCHEMA

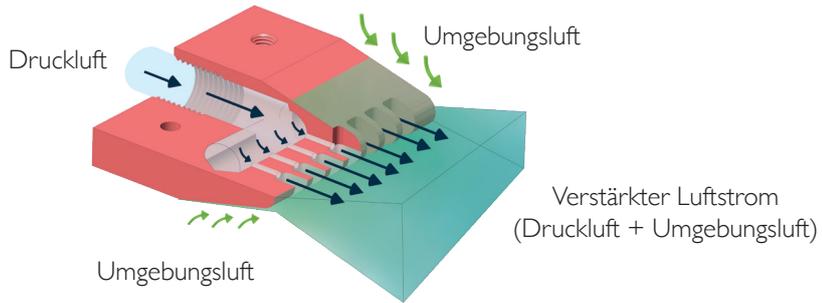

**Booster**  
**LUFTVERSTÄRKUNG**  
**BIS ZU**  
**25/1**






### TECHNISCHE INFORMATIONEN\*


VORTEILE BEIM EINSATZ DER LUFTDÜSE BJP 14 72* <small>(im Vergleich zu einem offenen Rohr)</small>		Sauggerhöhung (%)		Lärmreduzierung (%)		
		Bis zum <b>+137%</b>		Bis zum <b>-32%</b>		
LUFTDÜSENLEISTUNG BJP 14 72*	Druckluft (bar)	Luftverbrauch (l/min)	Blaskraft (N)		Lärmpegel (dB)	Förderausstoss (l/min)
	6		1200	bei 150mm		
			12,5	11,2	73	6050
VS		OFFENES ROHR - INNENDURCHMESSER 8*				
	Druckluft (bar)	Luftverbrauch (l/min)		Lärmpegel (dB)	Förderausstoss (l/min)	
	6	2550		108	2550	

**HINWEIS:** Die Messungen in diesem Datenblatt wurden im Labor in einer streng kontrollierten Umgebung durchgeführt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedingungen in einer realen Industrieumgebung abweichen können und dass der installierte Druck eines industriellen Kompressors zu anderen Werten als den im Labor ermittelten führen könnte. Diese Daten dienen nur zu Informationszwecken. Um die optimale Leistung der Blasdüse zu erzielen, empfehlen wir einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 8 mm.

### SPEZIFIZIERUNG DER LUFTDÜSE BJP 14 72

- **Anschluss:** G1/4" IG • **Gewicht:** Aluminium: 110g / Edelstahl 316 L: 320g
- **Max.Verwendungstemperatur:** Aluminium: 150°C / Edelstahl 316 L: 450°C • **Max.Betriebsdruck:** 10 bar

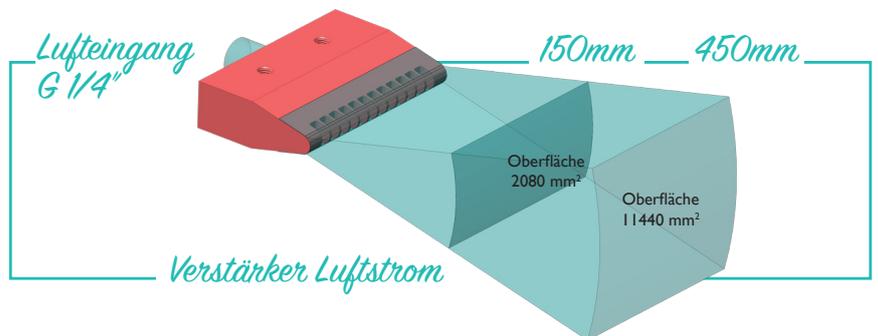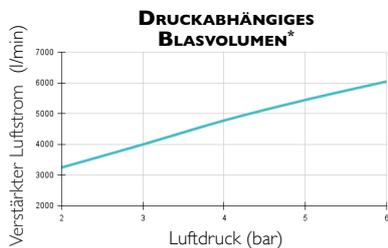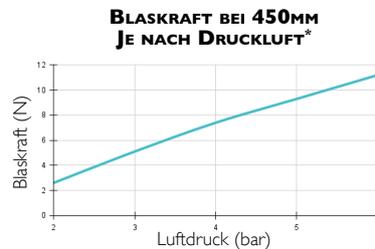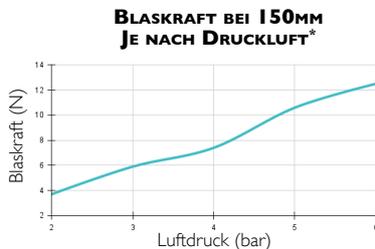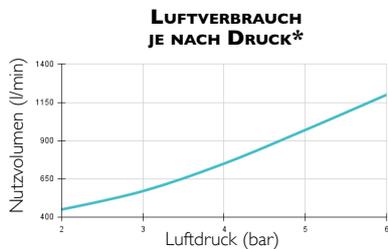

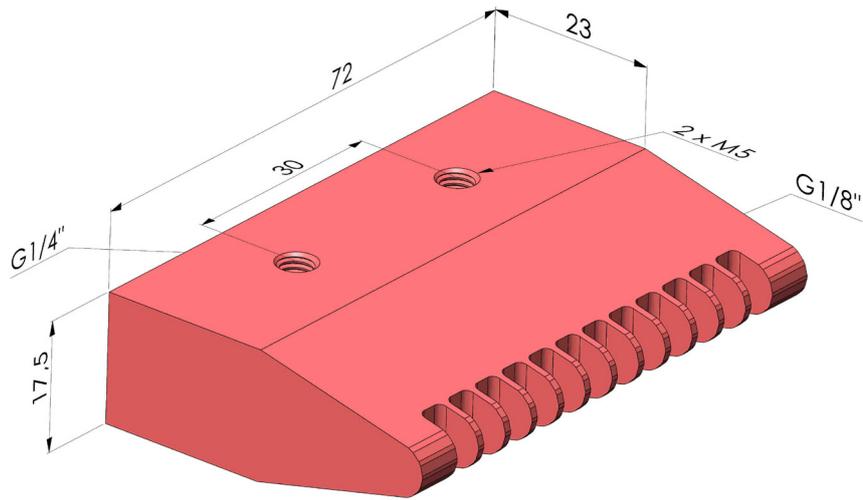

**BJP 14 72** ■ Eloxiertes Aluminium  
**BJP 14 72 ACI** ■ Edelstahl 316 L

Die Werte sind in MM angegeben